


Фиброскопы специального назначения

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Красноярск (391)204-63-61	Саратов (845)249-38-78
Астана (7172)727-132	Курск (4712)77-13-04	Севастополь (8692)22-31-93
Астрахань (8512)99-46-04	Липецк (4742)52-20-81	Симферополь (3652)67-13-56
Барнаул (3852)73-04-60	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Белгород (4722)40-23-64	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Брянск (4832)59-03-52	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Владивосток (423)249-28-31	Набережные Челны (8552)20-53-41	Сургут (3462)77-98-35
Волгоград (844)278-03-48	Нижний Новгород (831)429-08-12	Тверь (4822)63-31-35
Вологда (8172)26-41-59	Новокузнецк (3843)20-46-81	Томск (3822)98-41-53
Воронеж (473)204-51-73	Новосибирск (383)227-86-73	Тула (4872)74-02-29
Екатеринбург (343)384-55-89	Омск (3812)21-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Иваново (4932)77-34-06	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Ижевск (3412)26-03-58	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Казань (843)206-01-48	Пенза (8412)22-31-16	Хабаровск (4212)92-98-04
Калининград (4012)72-03-81	Пермь (342)205-81-47	Челябинск (351)202-03-61
Калуга (4842)92-23-67	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Череповец (8202)49-02-64
Кемерово (3842)65-04-62	Рязань (4912)46-61-64	Ярославль (4852)69-52-93
Киров (8332)68-02-04	Самара (846)206-03-16	
Краснодар (861)203-40-90	Санкт-Петербург (812)309-46-40	
Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69		

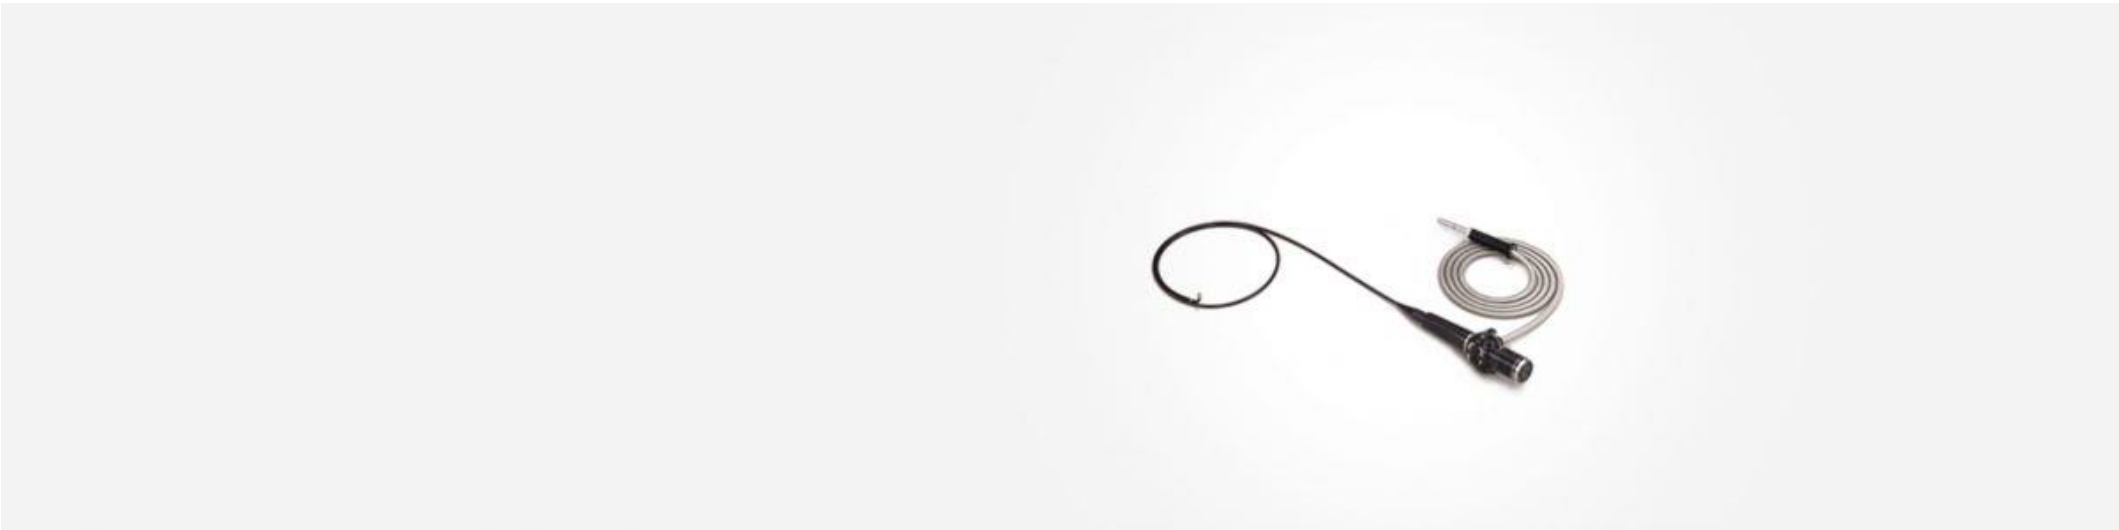

Промышленные фиброскопы IF5D4X1/ IF8D5X1 Технические характеристики				
		IF5D4X1	IF8D5X1	
Диаметр проходного сечения		ø 5.0мм	ø 8.4мм	
Длина рабочей части, мм	770mm			
	1,200mm	IF5D4X1-14		
	2,280mm			
	3,000mm		IF8D5X1-30	
Длина дистальной части, мм		13.1мм	21.1мм	
Угол поля зрения, °		49°	40°	
Направление обзора		Прямой обзор (Боковой обзор при использовании оптического адаптера)	Прямой обзор	
Глубина резкости (фиксированный фокус)		от 5 до 50мм	от 30 до ∞	
Подсветка		Оптическая система		
Направления изгиба	величина угла отклонения	Вверх-Вниз 120°	Вверх-Вниз 120°, Вправо-Влево 100°	
Длина жгута подсветки		2000мм	1000мм	
Условия эксплуатации				
			IF5D4X1-14	IF8D5X-30
Диапазон рабочих температур	Рабочая часть (зонд)	На воздухе	от -10 до 80	от -10 до 80
		В воде	-	-
	Блок управления	На воздухе	от -10 до 50	от -10 до 50
Рабочее атмосферное давление	Рабочая часть (зонд)	Воздух/вода	1013 гПа	1013 гПа
	Блок управления	На воздухе	1013 гПа	1013 гПа
Стойкость к воздействию жидких сред (машинное масло, светлые нефтепродукты и 5% солевой раствор)				○
Влагонепроницаемость	Рабочая часть (зонд)		○	○
Защита от брызг	Блок уравления		○	